

2. שימוש בקיר ניצב (בלוק/גבס) לקיר ממ"ד - כאשר ישנו קיר ניצב לקיר ממ"ד, ניתן למקם את מרכזו של ההתקן מול מרכזו של הקיר הניצב באופן שיאפשר הולכת צנרת גז בקיר הניצב (מבלוק או גבס). ראה חתך אופציה 2





* מהלך צנרת גז יעשה ע"י חריצת בלוק או בין לוחות גבס בנקודת החיבור של הקירות

**מיקום התקן "עומר" בקיר ממ"ד
אפשרות מס' 2**

1-ג (90 מעלות לקיר ניצב)

חתך קיר 20 ס"מ, קנ"מ 1:20

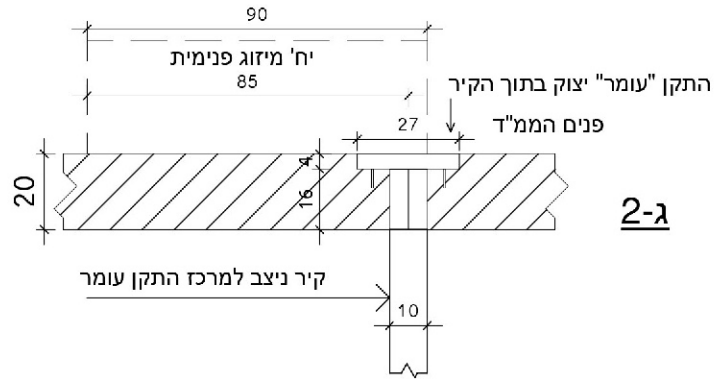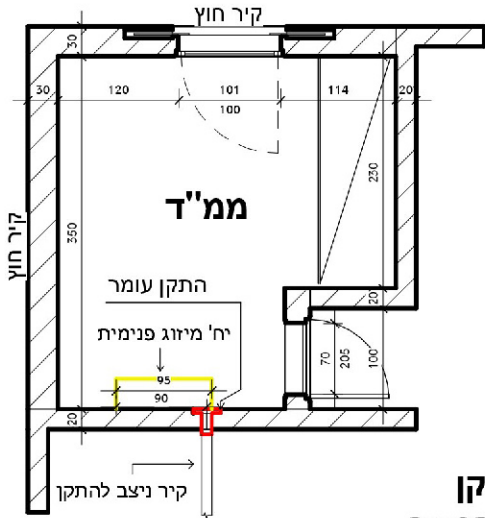

שימוש בקיר ניצב (בלוק/גבס) לקיר הממ"ד:
כאשר ישנו קיר ניצב לקיר הממ"ד ניתן למקם את מרכזו של ההתקן מול מרכזו של הקיר, באופן שיאפשר את הולכת צנרת הגז בקיר הניצב.

חתך צד- הולכת צנרת מזגן בקיר ניצב

